


Obra
 BANHEIROS PP

 Bancos
 SINAPI - 03/2024 -
 Paraíba
 ORSE - 02/2024 - Sergipe

 B.D.I.
 27,54%

 Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 114,59%
 Mensalista: 70,27%

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO					758,70	0,63 %
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	6,46	56,07	71,51	461,95	0,39 %
1.2	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	6,46	23,37	29,80	192,50	0,16 %
1.3	99813	SINAPI	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	21,22	0,95	1,21	25,67	0,02 %
1.4	39	ORSE	Remoção de vidro	m²	8,29	7,44	9,48	78,58	0,07 %
2			CONSTRUÇÃO					59.572,39	49,82 %
2.1			DIVISÓRIAS DE GRANITO					17.111,07	14,31 %
2.1.1	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	22,52	377,50	481,46	10.842,47	9,07 %
2.1.2	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	13,02	377,50	481,46	6.268,60	5,24 %
2.2			ACABAMENTO DE PISO					4.495,10	3,76 %
2.2.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	58,11	40,26	51,34	2.983,36	2,50 %
2.2.2	3641	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simoles - Rev 02	m²	131,8	9,00	11,47	1.511,74	1,26 %
2.3			PINTURA E FORRO PVC					37.966,22	31,75 %
2.3.1	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	245,32	37,66	48,03	11.782,71	9,85 %
2.3.2	2293	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	83,67	48,76	62,18	5.202,60	4,35 %
2.3.3	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	257,05	32,15	41,00	10.539,05	8,81 %
2.3.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P5	m²	100,6	67,57	86,17	8.668,70	7,25 %
2.3.5	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	38,43	36,18	46,14	1.773,16	1,48 %
3			ESQUADRIAS					36.237,23	30,31 %
3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25,2	665,90	849,28	21.401,85	17,90 %
3.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,24	665,90	849,28	2.751,66	2,30 %
3.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,47	567,30	723,53	1.063,58	0,89 %
3.4	10976	ORSE	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1"na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	3,57	549,50	700,83	2.501,96	2,09 %
3.5	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	15,96	47,30	60,32	962,70	0,81 %
3.6	13521	ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6"	un	16	26,70	34,05	544,80	0,46 %
3.7	1889	ORSE	Espelho plano 4mm	m²	12,55	438,00	558,62	7.010,68	5,86 %
4			ACABAMENTOS HIDRÁULICOS					30.290,40	25,33 %
4.1	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	30	84,29	107,50	3.225,00	2,70 %


João Batista de P. Melo
 Engenheiro Civil
 CRETA 1600999310

4.2	1681	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	34	93,52	119,27	4.055,18	3,39 %
4.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	84,93	108,31	3.249,30	2,72 %
4.4	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22	299,80	382,36	8.411,92	7,04 %
4.5	10345	ORSE	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	12	654,70	835,00	10.020,00	8,38 %
4.6	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	260,51	332,25	1.329,00	1,11 %
5			ACABAMENTOS ELÉTRICOS					6.903,10	5,77 %
5.1	625	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	22	91,12	116,21	2.556,62	2,14 %
5.2	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16	163,10	208,01	3.328,16	2,78 %
5.3	97616	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 PS	UN	12	66,54	84,86	1.018,32	0,85 %
6			LIMPEZA FINAL					444,09	0,37 %
6.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	76,7	4,54	5,79	444,09	0,37 %

Total sem BDI 93.751,32
Total do BDI 25.815,07
Total Geral 134.205,91


João Batista de P. Melo
Engenheiro Civil
CREA 1600909310

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP

CNPJ; 15.034.271/0001-35

Prefeitura de campina grande

Secretaria de obras

Obra: reforma de banheiros do parque do povo bairro: centro

CARTA PROPOSTA
VALOR GLOBAL

Prezados Senhores, tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra ou serviços (incluindo os materiais e serviços), abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras/serviços previstas no mencionado Edital, pelo preço global e de R\$ 119.130,74 (cento e dezenove mil, cento e trinta reais e setenta e quatro centavos acima) Igualmente. Declaramos que

Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras ou serviços;

As obras/serviços serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital

DECLARO que nos preços unitários propostos estão incluídos todos os custos de Materiais, Mão-de-Obra, Transporte, Carga e Descarga de Materiais, Leis Sociais, Tributos, Administração, Lucros e quaisquer outros Encargos que incidam sobre os serviços a executar.

DECLARO que disponibilizarei equipamentos de Epi e EPC's, em cumprimento à legislação aplicável.

DECLARO mantereirei um técnico devidamente habilitado pelo CREA OU CAU, para o acompanhamento permanente dos serviços.

DECLARA que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

Concordamos em manter a validade desta proposta conforme Edital.

representante Legal O Sr. FRANKLIN LEITE DE ARRUDA, ADIMINISTRADOR DA EMPRESA TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. Nº. 15.034.271/0001-35. AV; Visconde de Pelotas – 138 – Centro – JOÃO PESSOA – PB.

O prazo de execução dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro do referido Edital.

Concordamos em manter o prazo de execução dos serviços de acordo com o Edital.

início da obra – conforme Edital.

pagamento – conforme Edital.

Indicamos o número de nossa conta

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0037/ Operação 022/ Contas: 479-3

Agência: 0037 Operação: 3702 contas: 000738990404-7

Agência: 0037 Operação: 003 contas: 00005441-7

Pix; CNPJ 15.034.271/0001-35

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições de Edital

TRABES CONST. E SERV. LTDA EPP
Rua: Visconde de Pelotas, 138 - Centro
CNPJ 15.034.271/0001-35
Franklin Leite de Arruda
REPRESENTANTE

Josefete C. de Mello
Josefete Cavalcanti de Mello
Civil e Tecnólogo em Const. Civil
Edificações
REA-RNP 161567075-7

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP

5

CNPJ; 15.034.271/0001-35

Obra
REFORMA BANHEIROS PARQUE DO POVO

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Paraíba
ORSE - 02/2024 - Sergipe

B.D.I.
27,54%

Encargos
Não Desonerado:
Horista: 114,59%
Mensalista:
70,27%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
								R\$ 613,60
1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO							
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	6,46	R\$ 51,01	R\$ 65,05	R\$ 420,22
1.2	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	6,46	R\$ 17,34	R\$ 22,11	R\$ 142,83
1.3	99813	SINAPI	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	21,22	R\$ 0,86	R\$ 1,09	R\$ 23,12
1.4	39	ORSE	Remoção de vidro	m²	8,29	R\$ 2,60	R\$ 3,31	R\$ 27,43
								R\$ 47.426,94
2	CONSTRUÇÃO							
2.1	DIVISÓRIAS DE GRANITO							R\$ 16.317,83
2.1.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	22,52	R\$ 360,00	R\$ 459,14	R\$ 10.339,83
2.1.2	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	13,02	R\$ 360,00	R\$ 459,14	R\$ 5.978,00
								R\$ 2.943,31
2.2	ACABAMENTO DE PISO							
2.2.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	58,11	R\$ 31,29	R\$ 39,90	R\$ 2.318,58
2.2.2	3641	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m²	131,8	R\$ 3,72	R\$ 4,74	R\$ 624,73
								R\$ 28.165,80
2.3	PINTURA E FORRO PVC							
2.3.1	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	245,32	R\$ 23,46	R\$ 29,92	R\$ 7.339,97
2.3.2	2293	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	83,67	R\$ 38,60	R\$ 49,23	R\$ 4.119,07
2.3.3	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	257,05	R\$ 24,00	R\$ 30,60	R\$ 7.865,73
2.3.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÊGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	100,6	R\$ 58,57	R\$ 74,70	R\$ 7.514,82
2.3.5	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	38,43	R\$ 27,06	R\$ 34,51	R\$ 1.326,21
								R\$ 35.428,88
3	ESQUADRIAS							
3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25,2	R\$ 656,41	R\$ 837,18	R\$ 21.096,93
3.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,24	R\$ 656,41	R\$ 837,18	R\$ 2.712,46
3.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,47	R\$ 560,38	R\$ 714,70	R\$ 1.050,60
3.4	10976	ORSE	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1"na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	3,57	R\$ 540,35	R\$ 689,16	R\$ 2.460,30
3.5	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	15,96	R\$ 40,59	R\$ 51,76	R\$ 826,08
3.6	13521	ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6"	un	16	R\$ 19,60	R\$ 24,99	R\$ 399,84
3.7	1889	ORSE	Espelho plano 4mm	m²	12,55	R\$ 430,00	R\$ 548,42	R\$ 6.882,67
								R\$ 29.059,16
4	ACABAMENTOS HIDRÁULICOS							
4.1	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	30	R\$ 77,16	R\$ 98,40	R\$ 2.952,00
4.2	1681	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	34	R\$ 84,03	R\$ 107,17	R\$ 3.643,78
4.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	R\$ 77,67	R\$ 99,06	R\$ 2.971,80
4.4	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22	R\$ 285,62	R\$ 364,27	R\$ 8.013,94

TRABES CONST. E SERV. LTDA EPP
Rua Visconde de Pelotas, 138 S/207
CNPJ 15.034.271/0001-35
[Assinatura]
REPRESENTANTE

[Assinatura]
Inete de Melo
Eng. Civil, Técnico em Constr. Civil
Edificações
CREA-IMP 161552075-3

AV: VISCONDES DE PELOTAS Nº 138, CENTRO JP/PB. TELEFAX (83) 9-9901-7261; f.k36@hotmail.com

5

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP

CNPJ; 15.034.271/0001-35

4.5	10345	ORSE	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	12	R\$ 636,10	R\$ 811,28	R\$ 9.735,36
4.6	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 341,52	R\$ 435,57	R\$ 1.742,28
5			ACABAMENTOS ELÉTRICOS					R\$ 6.372,06
5.1	625	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	22	R\$ 82,70	R\$ 105,47	R\$ 2.320,34
5.2	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16	R\$ 155,21	R\$ 197,95	R\$ 3.167,20
5.3	97616	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	12	R\$ 57,80	R\$ 73,71	R\$ 884,52
6			LIMPEZA FINAL					R\$ 230,10
6.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	76,7	R\$ 2,36	R\$ 3,00	R\$ 230,10

Total sem BDI R\$ 93.411,58
Total do BDI R\$ 25.719,16
Total Geral R\$ 119.130,74

Inete Cavalcanti de Mello
 Eng. Civil - Es. Especializ. Const. Civ.
 Edificações
 CREA-RN 161562075-3

TRABES CONST. E SERV. LTDA EPP
 Rua. Visconde de Paqueta, 100 S/207
 CA 4115-000 - CA 4115-000
 REPRESENTANTE

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP

CNPJ; 15.034.271/0001-35

Obra
REFORMA BANHEIROS PARQUE DO POVO


Bancos
SINAPI - 03/2024 - Paraíba
ORSE - 02/2024 - Sergipe

B.D.I.
27,54%

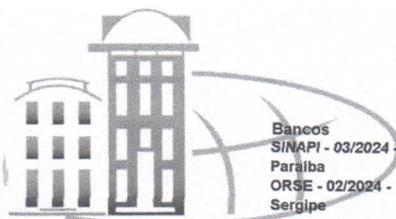
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,59%
Mensalista: 70,27%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro		
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	100,00%	100,00%	
		613,60	613,60	
2	CONSTRUÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		47.426,94	23.713,47	23.713,47
3	ESQUADRIAS	100,00%	50,00%	50,00%
		35.428,88	17.714,44	17.714,44
4	ACABAMENTOS HIDRÁULICOS	100,00%	50,00%	50,00%
		29.059,16	14.529,58	14.529,58
5	ACABAMENTOS ELÉTRICOS	100,00%	50,00%	50,00%
		6.372,06	3.186,03	3.186,03
6	LIMPEZA FINAL	100,00%		100,00%
		230,10		230,10
	Porcentagem		50,16%	49,84%
	Custo		59.757,12	59.373,62
	Porcentagem Acumulado		50,16%	100,0%
	Custo Acumulado		59.757,12	119.130,74

Joaceli Francisca de Mello
 Eng.ª e Técnica em Const. Civil
 Edificações
 CREA-RN 161562075-3

TRABES CONST. E SERV. LTDA EPP
 Rua Visconde de Pelotas, 18 S/207
 CNPJ 15.034.271/0001-35

 REPRESENTANTE

Obra
BANHEIROS PP



B.D.I.
27,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,59%
Mensalista: 70,27%

CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO					730,43	0,61 %
			CNPJ: 17.809.782/0001-07						
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	6,46	55,03	70,18	453,36	0,38 %
1.2	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	6,46	22,35	28,50	184,11	0,15 %
1.3	99813	SINAPI	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACÃO MANUAL. AF 04/2019	m²	21,22	0,82	1,17	24,82	0,02 %
1.4	39	ORSE	Remoção de vidro	m²	8,29	6,45	8,22	68,14	0,06 %
			CONSTRUÇÃO					57.344,99	47,96 %
			DIVISÓRIAS DE GRANITO					18.920,59	14,15 %
2.1.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	22,52	373,30	476,10	10.721,77	8,97 %
2.1.2	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	13,02	373,30	476,10	6.198,82	5,18 %
			ACABAMENTO DE PISO					4.280,65	3,58 %
2.2.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	58,11	39,62	50,53	2.936,29	2,46 %
2.2.2	3641	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m²	131,8	8,00	10,20	1.344,36	1,12 %
			PINTURA E FORRO PVC					36.143,75	30,23 %
2.3.1	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	245,32	34,55	44,06	10.808,79	9,04 %
2.3.2	2293	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	83,67	45,73	58,32	4.879,63	4,08 %
2.3.3	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	257,05	31,10	39,66	10.194,60	8,53 %
2.3.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	100,6	66,55	84,87	8.537,92	7,14 %
2.3.5	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	38,43	35,15	44,83	1.722,81	1,44 %
			ESQUADRIAS					36.139,05	30,23 %
3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	25,2	664,80	847,88	21.366,57	17,87 %
3.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	3,24	664,80	847,88	2.747,13	2,30 %
3.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	1,47	565,10	720,72	1.059,45	0,89 %
3.4	10976	ORSE	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1"na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	3,57	548,70	699,81	2.498,32	2,09 %
3.5	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	15,96	46,70	59,56	950,57	0,80 %
3.6	13521	ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6"	un	16	25,60	32,65	522,40	0,44 %
3.7	1889	ORSE	Espelho plano 4mm	m²	12,55	437,00	557,34	6.994,61	5,85 %
			ACABAMENTOS HIDRÁULICOS					30.101,40	25,18 %
4.1	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	30	83,15	106,04	3.181,20	2,66 %
4.2	1681	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	34	92,49	117,96	4.010,64	3,35 %
4.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	83,90	107,00	3.210,00	2,68 %
4.4	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	22	299,50	381,98	8.403,56	7,03 %
4.5	10345	ORSE	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	12	651,50	830,92	9.971,04	8,34 %
4.6	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	259,72	331,24	1.324,96	1,11 %
			ACABAMENTOS ELÉTRICOS					6.826,72	5,71 %
5.1	625	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	22	89,72	114,40	2.538,84	2,12 %

Alamo Condomínio Uchoa de Castro
Registro: 1601493533
CPF: 468.160.544-15
CREA-PB



5.2	97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREFOR, COM 3 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	16	162,10	206,74	3.307,84	2,77 %
5.3	97616 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T. DE 32,36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020. PS	UN	12	65,45	83,47	1.001,64	0,84 %
6		LIMPEZA FINAL					424,91	0,36 %
6.1	2450 ORSE	Limpeza geral	CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI	76,7	4,35	5,54	424,91	0,36 %

CNPJ: 17.809.782/0001-07

Total sem BDI 93.751,32
Total do BDI 25.815,07
Total Geral 131.567,50

Alamo Gondim Uchoa
 Registro: 160149353
 CPE: 468.160/544-15
 CREA/PB